


Brinda máxima protección frente a altas temperaturas y resistencia a la humedad en todos los sistemas de frenos DOT 3 de disco y tambor. Realiza varias funciones esenciales dentro del sistema de frenado. Lubrica y protege las piezas de goma y metal, transmite la fuerza necesaria, reduce la corrosión y mantiene el hinchamiento adecuado de las juntas. Cumple o supera los requisitos de la norma Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 116 DOT 3, SAE J1703 y ISO 4925. Punto de ebullición húmedo: 284°F, punto de ebullición seco: 401°F.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Protege el sistema de frenos en cualquier temperatura
- Combate la humedad
- Ofrece una excelente protección contra el óxido
- Evita la corrosión en el cilindro maestro
- Limpia los residuos del sistema de frenos

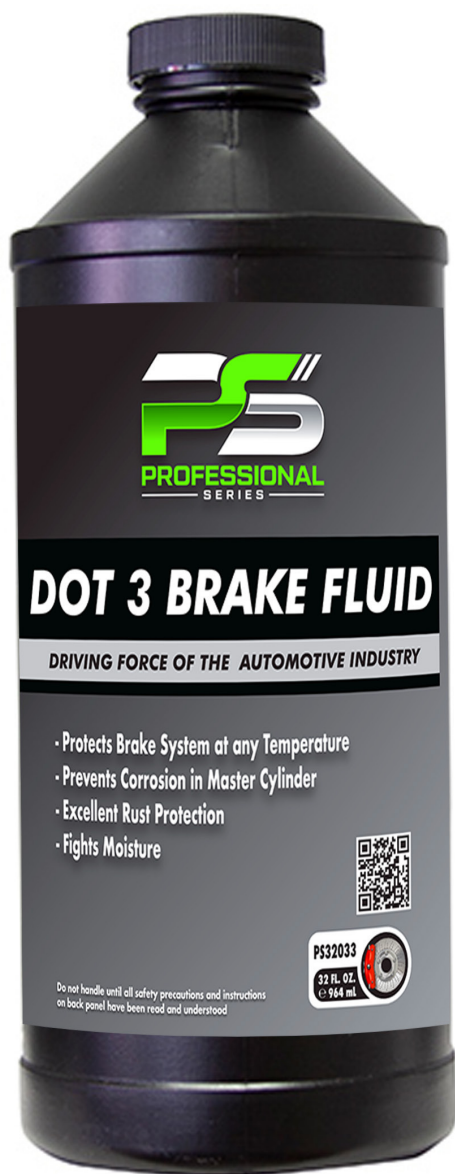

Instrucciones: Servicio EVac: Extraiga el líquido de frenos del cilindro maestro y repóngalo.

Servicio de cambio de líquido de frenos: Active el freno de estacionamiento y conecte la máquina para el cambio de líquido de frenos. Siga las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del equipo. Vierta todo el contenido del envase en la máquina y comience el servicio.

ESPECIFICACIONES:

N.º de producto: PS32033

Peso neto: 32oz (964 mL)

Cantidad por caja: 12 unidades

