


Brinda la máxima protección frente a altas temperaturas y resistencia a la humedad para todos los sistemas de frenos de disco y tambor DOT 4. Realiza varias funciones esenciales dentro del sistema de frenado. Lubrica y protege las piezas de goma y metal, transmite la fuerza necesaria, reduce la corrosión y regula el hinchamiento adecuado de los sellos. Cumple o supera los estándares de seguridad FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704 e ISO 4925. Punto de ebullición en húmedo: 311°F. Punto de ebullición en seco: 446°F.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Protege el sistema de frenos a cualquier temperatura
- Combate la humedad
- Ofrece una excelente protección contra el óxido
- Evita la corrosión en el cilindro maestro
- Limpia residuos y barnices del sistema de frenos

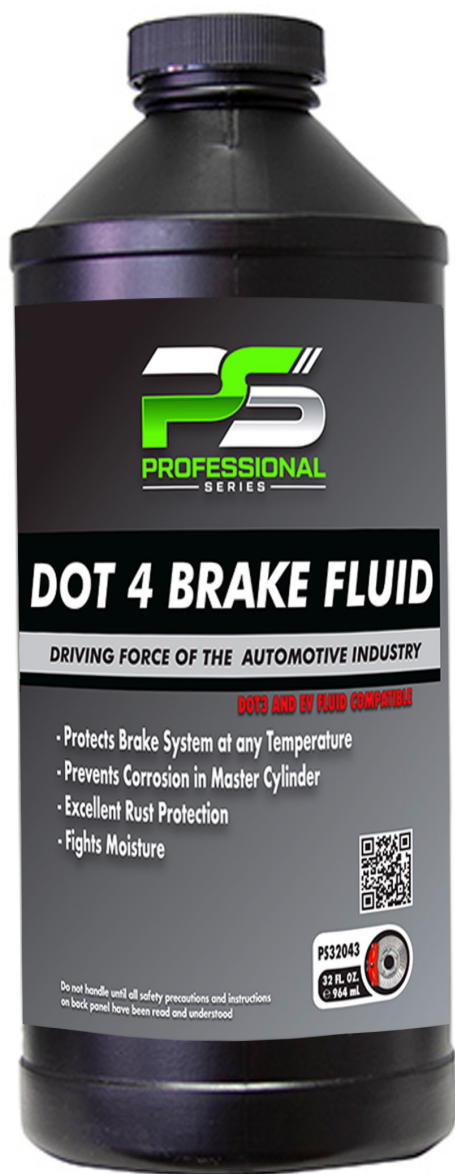

Instrucciones: Servicio EVac: Extraiga el líquido de frenos del cilindro maestro y sustitúyalo.

Servicio de cambio de líquido de frenos: Accione el freno de estacionamiento y conecte la máquina de intercambio de líquido de frenos. Siga las instrucciones de uso del fabricante del equipo. Vierta todo el contenido del envase en la máquina y comience el servicio.

ESPECIFICACIONES:

N.º de producto: PS32043

Peso neto: 32oz (964 mL)

Cantidad por caja: 12 unidades

