


LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 LV de baja viscosidad

El líquido de frenos Professional Series Dot 4 cumple una variedad de funciones muy importantes en los sistemas de frenado; transmite la potencia necesaria, minimiza la corrosión, lubrica, controla la correcta dilatación de los sellos y funciona en un amplio rango de temperaturas.

El líquido de frenos Professional Series Dot 4 cuenta con un punto de ebullición en seco mínimo (ERBP)* de 446 °F y es un líquido mejorado con respecto al nivel DOT 3 y se puede utilizar dondequiera que se recomienden líquidos DOT 3 o DOT 4.

El líquido de frenos Professional Series Dot 4 cumple o supera los requisitos de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) 116 DOT 4, SAE J1704 e ISO 4925.

Aplicaciones: FMVSS 116 Dot 4, SAE J1704 e ISO 4925

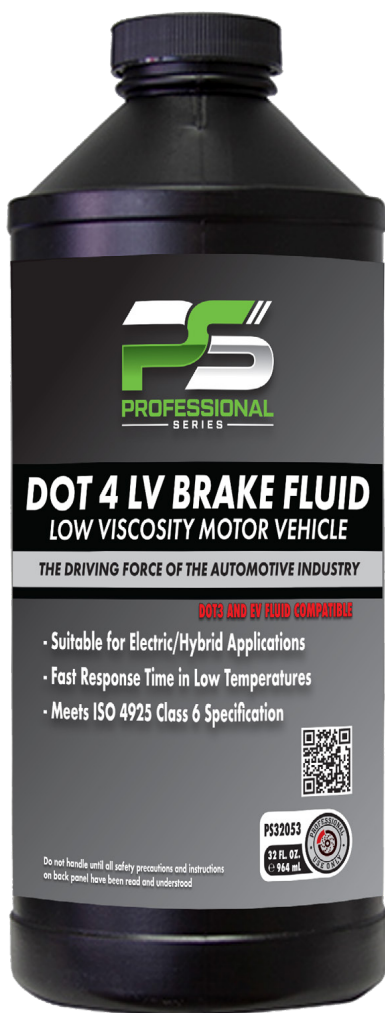

• DATOS TÍPICOS DE INSPECCIÓN

• API Gravity:	1.061
• Lbs / Gallon:	8.80
• Wet Boiling Point (ERBP), F (Min):	311 ° F
• Dry Boiling Point (ERBP), F (Min):	446 ° F
• Viscosity cSt:	
@ 40 C Max	1800
@ 100 C Min	1.5
• pH:	8.5
• Color:	Amber

* ERBP = Equilibrium Reflux Boiling Point

PRESUPUESTO:

Producto No.:	PS32053
Peso neto:	(964ml) 32oz
Cantidad de cajas:	12 each

